

# CARTER

## CT16

**Yeni Nesil  
Yüksek Performans  
Güvenilir ve Konforlu**




- Yanmar Euro V Motoru
- Açılır Kapanır Paletler
- Yüke Duyarlı Hidrolik Sistemler
- Sıfır Kuyruk



Özellikler	Birim	CT16-8BL/B4L	CT16-9BE/B4E
Kendi ağırlığı	T	1.73	1.73
Kepçe kapasitesi	m <sup>2</sup>	0.04	0.04
Motor modeli		YANMAR 3TNV70	YANMAR 3TNV74F
Anma gücü	kw/r/min	10.3/2200	11.2/2400
Maks. akış	L/min	50.5	39.6
Çalışma basıncı	Mpa	22.5	21
Yakıt deposu kapasitesi	L	32	19
Hidrolik yağ tankı kapasitesi	L	27	21
Seyahat hızı	km/h	2.5/3.9	2.7 2.5/3.9
Dönüş hızı	r/min	10	9.5
Maks. tırmanma derecesi	%	58	58
Kol kazma kuvveti	KN	11.6	10.2
Kepçe kazma kuvveti	KN	15.5	14.8
Ortalama topraklama basıncı	Kpa	28	28

Çalışma Aralığı	Birim	CT16-8BL/B4L	CT16-9BE/B4E
O-Maks. kazma yüksekliği	mm	3327	3327
P-Maks. boşaltma yüksekliği	mm	2323	2323
O-Maks. kazma derinliği	mm	2110	2110
R-Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm	1600	1600
T-Maks. kazma erişimi	mm	3947	3947
U-Maks. zemin seviyesinde kazma erişimi	mm	3889	3889

Genel Boyut	Birim	CT16-8BL/B4L	CT16-9BE/B4E
A-Toplam uzunluk	mm	3707	3707
B-Toplam genişlik	mm	990-1320	990-1320
C-Toplam yükseklik (bomun tepesine)	mm	1170	1170
D-Toplam yükseklik (taksinin tepesine)	mm	2424	2424
E-Karşı ağırlık yerden yükseklik	mm	484	484
F-Min. yerden yükseklik	mm	175	175
G-Kuyruk dönüş yarıçapı	mm	665	665
H-Palet zemin uzunluğu	mm	1210	1210
J-Palet uzunluğu	mm	1588	1588
K-Palet göstergesi	mm	760 (1090 Uzantı)	760 (1090 Uzantı)
L-Palet genişliği	mm	990 (1320 Uzantı)	990 (1320 Uzantı)
M-Palet pabucu genişliği	mm	230	230

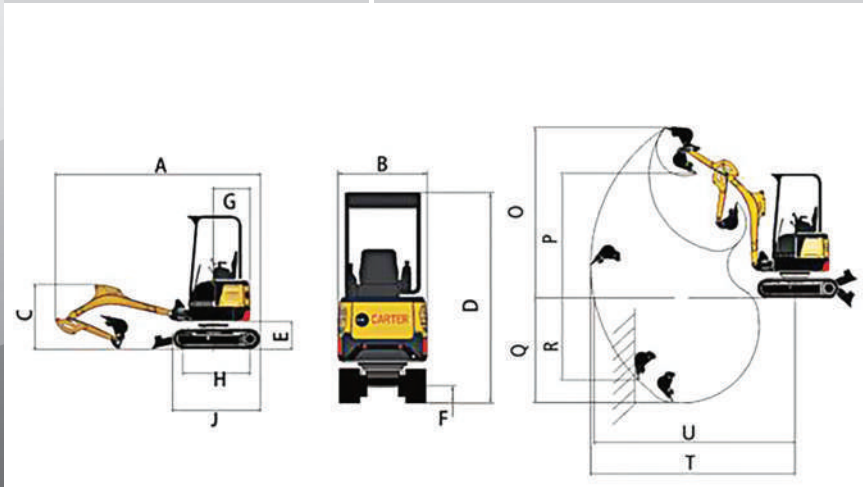

Mini  
Ekskavatör

Küçük  
Ekskavatör

Orta  
Ekskavatör

Büyük  
Ekskavatör



[www.edmakine.com](http://www.edmakine.com)



[carterturkiye@gmail.com](mailto:carterturkiye@gmail.com)



Türkiye Resmi Distribütörü  
Ed Makine



web sitesi



instagram