

CARTER

CT30

Yüksek Performans Dayanıklı ve Konforlu


- Yanmar Euro V Motoru
- Yüke Duyarlı Hidrolik Sistemler
- Sıfır Kuyruk



Özellikler	Birim	CT30B
Kendi ağırlığı	T	2.98
Kepçe kapasitesi	m ²	0.08
Motor modeli		YANMAR 3TNV80F
Anma gücü	kw/r/min	15.2/2500
Maks. akış	L/min	72
Çalışma basıncı	Mpa	22
Yakıt deposu kapasitesi	L	35
Hidrolik yağ tankı kapasitesi	L	28
Seyahat hızı	km/h	2.0/3.2
Dönüş hızı	r/min	11.5
Maks. tırmanma derecesi	%	58
Kol kazma kuvveti	KN	/
Kepçe kazma kuvveti	KN	/
Ortalama topraklama basıncı	Kpa	28.0

Çalışma Aralığı	Birim	CT30B
O-Maks. kazma yüksekliği	mm	4591
P-Maks. boşaltma yüksekliği	mm	3206.0
O-Maks. kazma derinliği	mm	3046
R-Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm	2723.0
T-Maks. kazma erişimi	mm	5220
U-Maks. zemin seviyesinde kazma erişimi	mm	5121.0

Genel Boyut	Birim	CT30B
A-Toplam uzunluk	mm	4627.0
B-Toplam genişlik	mm	1600
C-Toplam yükseklik (bomun tepesine)	mm	1811.0
D-Toplam yükseklik (taksinin tepesine)	mm	2560
E-Karşı ağırlık yerden yükseklik	mm	535.0
F-Min. yerden yükseklik	mm	320
G-Kuyruk dönüş yarıçapı	mm	775.0
H-Palet zemin uzunluğu	mm	1600
J-Palet uzunluğu	mm	2040.0
K-Palet göstergesi	mm	1250
L-Palet genişliği	mm	1600.0
M-Palet pabucu genişliği	mm	300

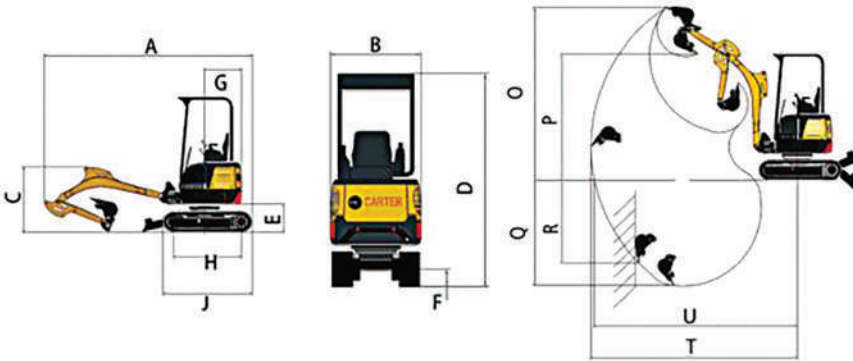

Mini
Ekskavatör

Küçük
Ekskavatör

Orta
Ekskavatör

Büyük
Ekskavatör



www.edmakine.com



carterturkiye@gmail.com



Türkiye Resmi Distribütörü
Ed Makine



web sitesi



instagram