

CARTER

CT18



Yüksek Performans Kesintisiz Güç


- Yanmar Euro V Motoru
- Açılır Kapanır Paletler
- Yüke Duyarlı Hidrolik Sistemler



Özellikler	Birim	CT18-8BL/B4L	CT18-8B6LS	CT18-9BE/B4E
Kendi ağırlığı	T	1.94	1.94	1.94
Kepçe kapasitesi	m ²	0.04	0.04	0.04
Motor modeli		YANMAR 3TNV70 YANMAR 3TNV74F	YANMAR 3TNV76	YANMAR 3TNV70 YANMAR 3TNV74F
Anma gücü	kw/r/min	10.3/2200 11.2/2400	14.1/2400	10.3/2200 11.2/2400
Maks. akış	L/min	50.6/55.2	55.2	39.6/43.2
Çalışma basıncı	Mpa	22.5	22.5	21
Yakıt deposu kapasitesi	L	32	32	32
Hidrolik yağ tankı kapasitesi	L	27	27	27
Seyahat hızı	km/h	2.5/3.9	2.7/4.2	2.7
Dönüş hızı	r/min	10	10	10
Maks. tırmanma derecesi	%	58	58	58
Kol kazma kuvveti	KN	11.6	11.6	10.2
Kepçe kazma kuvveti	KN	15.5	15.5	14.8
Ortalama topraklama basıncı	Kpa	28	28	28

Çalışma Aralığı	Birim	CT18-8BL/B4L	CT18-8B6LS	CT18-9BE/B4E
O-Maks. kazma yüksekliği	mm	3327	3327	3327
P-Maks. boşaltma yüksekliği	mm	2323	2323	2323
O-Maks. kazma derinliği	mm	2110	2110	2110
R-Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm	1600	1600	1600
T-Maks. kazma erişimi	mm	3900	3900	3900
U-Maks. zemin seviyesinde kazma erişimi	mm	3840	3840	3840

Genel Boyut	Birim	CT18-8BL/B4L	CT18-8B6LS	CT18-9BE/B4E
A-Toplam uzunluk	mm	3867	3867	3867
B-Toplam genişlik	mm	1000	990-1320	990-1320
C-Toplam yükseklik (bomun tepesine)	mm	1185	1185	1185
D-Toplam yükseklik (taksinin tepesine)	mm	2313	2313	2313
E-Karşı ağırlık yerden yükseklik	mm	484	484	484
F-Min. yerden yükseklik	mm	175	175	175
G-Kuyruk dönüş yarıçapı	mm	1072	1072	1072
H-Palet zemin uzunluğu	mm	1210	1210	1210
J-Palet uzunluğu	mm	1588	1588	1588
K-Palet göstergesi	mm	760 (1090 Uzantı)	760 (1090 Uzantı)	760 (1090 Uzantı)
L-Palet genişliği	mm	990 (1320 Uzantı)	990 (1320 Uzantı)	990 (1320 Uzantı)
M-Palet pabucu genişliği	mm	230	230	230

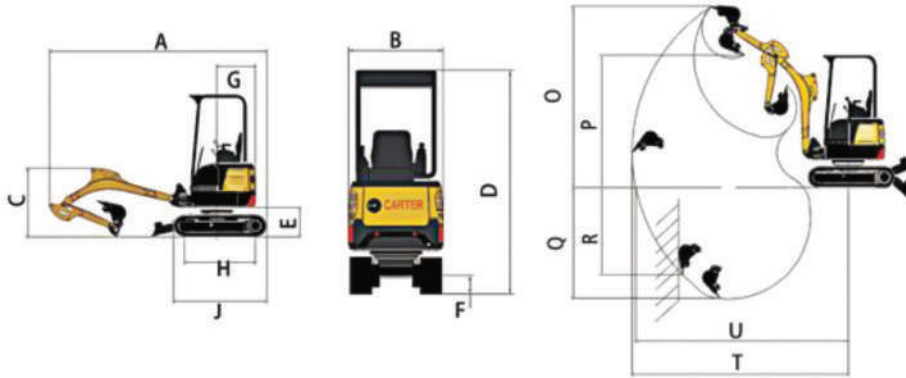

Mini
Ekspavatör

Küçük
Ekspavatör

Orta
Ekspavatör

Büyük
Ekspavatör



www.edmakine.com



carterturkiye@gmail.com



Türkiye Resmi Distribütörü
Ed Makine



web sitesi



instagram