

CARTER

CT60

Güvenilir ve Dayanıklı, Yeni Nesil Motor ve Düşük Yakıt

- Yanmar Euro V Motoru
- Klima
- Esnek Çalışma ve Uygun Bakım



Özellikler	Birim	CT60-8B3	CT60-9B3	CT60-8BV	CT60-9BV
Kendi ağırlığı	T	5.82	5.82	5.98	6.15
Kepece kapasitesi	m ²	0.22	0.22	0.22	0.22
Motor modeli		YANMAR 4TNV94		YANMAR 4TNV98C	
Anma gücü	kw/r/min	36.2/2100	36.2/2100	42.4/2000	42.4/2000
Maks. akış	L/min	160	142.8	160	142.8
Çalışma basıncı	Mpa	24.5	24	24.5	24
Yakıt deposu kapasitesi	L	125	125	125	125
Hidrolik yağ tankı kapasitesi	L	110	110	110	110
Seyahat hızı	km/h	2.5/4.0	2.4/3.9	2.5/4.0	2.4/3.9
Dönüş hızı	r/min	10	11.5	10	11.5
Maks. tırmanma derecesi	%	70	70	70	70
Kol kazma kuvveti	KN	31	31	31	31
Kepece kazma kuvveti	KN	45	45	45	45
Ortalama topraklama basıncı	Kpa	34	36	36	36

Çalışma Aralığı	Birim	CT60-8B3	CT60-9B3	CT60-8BV	CT60-9BV
O-Maks. kazma yüksekliği	mm	5889	5889	5889	5889
P-Maks. boşaltma yüksekliği	mm	4201	4150	4201	4150
O-Maks. kazma derinliği	mm	3812	3812	3812	3812
R-Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm	3008	3008	3008	3008
T-Maks. kazma erişimi	mm	6257	6257	6257	6257
U-Maks. zemin seviyesinde kazma erişimi	mm	6102	6102	6102	6102

Genel Boyut	Birim	CT60-8B3	CT60-9B3	CT60-8BV	CT60-9BV
A-Toplam uzunluk	mm	5943	5943	5943	5943
B-Toplam genişlik	mm	2000	2000	2000	2000
C-Toplam yükseklik (bomun tepesine)	mm	1995	1995	1995	1995
D-Toplam yükseklik (taksinin tepesine)	mm	2619	2619	2650	2650
E-Karşı ağırlık yerden yükseklik	mm	740	740	740	740
F-Min. yerden yükseklik	mm	360	360	360	360
G-Kuyruk dönüş yarıçapı	mm	1745	1745	1745	1745
H-Palet zemin uzunluğu	mm	2000	2000	2000	2000
J-Palet uzunluğu	mm	2665	2665	2665	2665
K-Palet göstergesi	mm	1600	1600	1600	1600
L-Palet genişliği	mm	2000	2000	2000	2000
M-Palet pabucu genişliği	mm	400	400	400	400




Mini
Ekskavatör

Küçük
Ekskavatör

Orta
Ekskavatör

Büyük
Ekskavatör

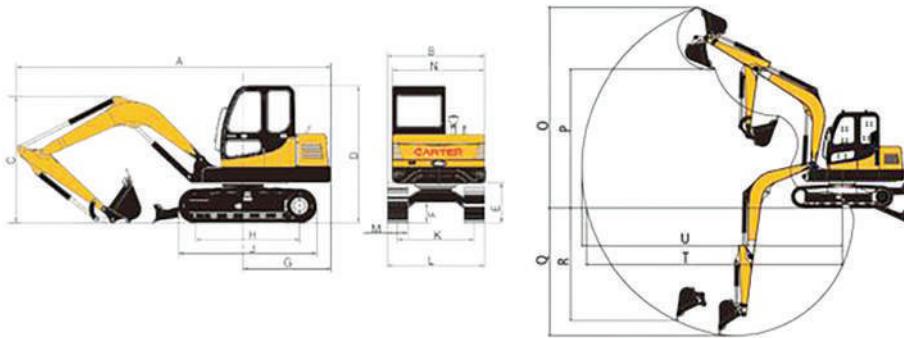

www.edmakine.com



carterturkiye@gmail.com



Türkiye Resmi Distribütörü
Ed Makine



web sitesi



instagram