

# CARTER

## CT26/27

### Güçlü Kuvvetli ve Güvenilir


- Yanmar Euro V Motoru
- Yüke Duyarlı Hidrolik Sistemler
- Sıfır Kuyruk



Özellikler	Birim	CT26B	CT27B
Kendi ağırlığı	T	2.78	2.78
Kepçe kapasitesi	m <sup>2</sup>	0.08	0.08
Motor modeli		YANMAR 3TNV80F	YANMAR 3TNV80F
Anma gücü	kw/r/min	15.2/2500	15.2/2500
Maks. akış	L/min	72	76.8
Çalışma basıncı	Mpa	22	22
Yakıt deposu kapasitesi	L	35	35
Hidrolik yağ tankı kapasitesi	L	28	28
Seyahat hızı	km/h	2.0/3.2	2.4/4.5
Dönüş hızı	r/min	11.5	10
Maks. tırmanma derecesi	%	58	58
Kol kazma kuvveti	KN	14.2	14.8
Kepçe kazma kuvveti	KN	20	24.5
Ortalama topraklama basıncı	Kpa	30.5	31

Çalışma Aralığı	Birim	CT26B	CT27B
O-Maks. kazma yüksekliği	mm	4132	4132
P-Maks. boşaltma yüksekliği	mm	2742.0	2742
O-Maks. kazma derinliği	mm	2485	2485
R-Maks. dikey duvar kazma derinliği	mm	2240.0	2240
T-Maks. kazma erişimi	mm	4610	4610
U-Maks. zemin seviyesinde kazma erişimi	mm	4494.0	4494

Genel Boyut	Birim	CT26B	CT27B
A-Toplam uzunluk	mm	4159	4159
B-Toplam genişlik	mm	1550	1550
C-Toplam yükseklik (bomun tepesine)	mm	1636.0	1636
D-Toplam yükseklik (taksinin tepesine)	mm	2560	2560
E-Karşı ağırlık yerden yükseklik	mm	535.0	535
F-Min. yerden yükseklik	mm	320	320
G-Kuyruk dönüş yarıçapı	mm	775.0	775
H-Palet zemin uzunluğu	mm	1600	1600
J-Palet uzunluğu	mm	2040.0	2040
K-Palet göstergesi	mm	1250	1250
L-Palet genişliği	mm	1550.0	1550
M-Palet pabucu genişliği	mm	250	250

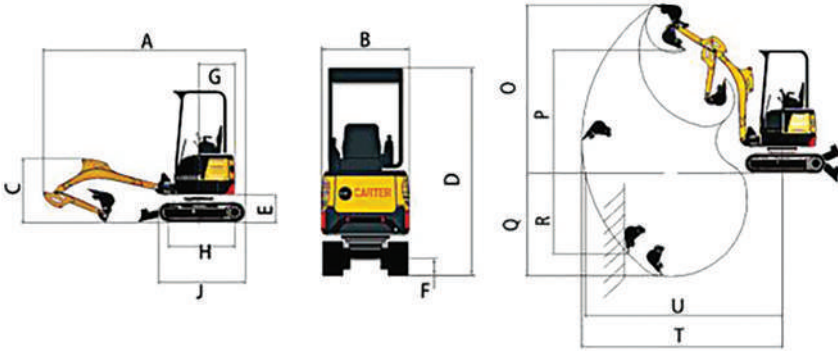

Mini  
Ekskavatör

Küçük  
Ekskavatör

Orta  
Ekskavatör

Büyük  
Ekskavatör

